ROCKOUT® 2

PORTABLE SPEAKER

USER GUIDE

GOALZERO®

Table of Contents

Get To Know Your Gear	2
Control Deck	4
Rock Out	4
Inside	5
Power Up	6
Bigger Sound	7
Troubleshooting	8
Technical Specifications	9-10
Français	12-20
日本語	22-30
Deutsch	32-40
Español	42-50

GET TO KNOW YOUR GEAR

Big Sound

DarkBass™ chamber allows massive airflow for deep, precise sound without the bulk.

Adventure Ready

Use the elastic cord to attach the speaker to your pack or ride.

Daisy Chain

Chainable with other Rock Outs for a bigger, louder party. Use the AUX cable and port to connect speakers.

CONTROL DECK

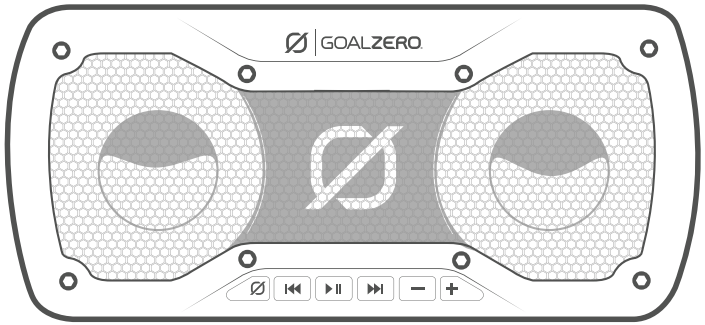

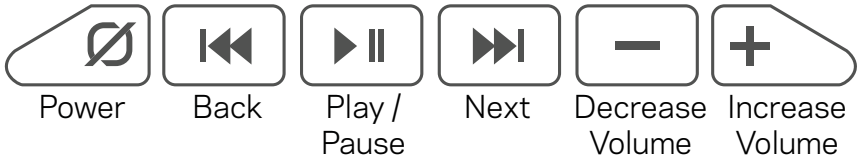

Audio Controls and Power Button

Press to turn on. Blue light indicates power on. Red light indicates charging.

*Optimized for use with Apple® products.

INSIDE

Chain It
Chain multiple speakers together for even more boom.

Protect it
Audio device and cable fit neatly inside the internal pocket.

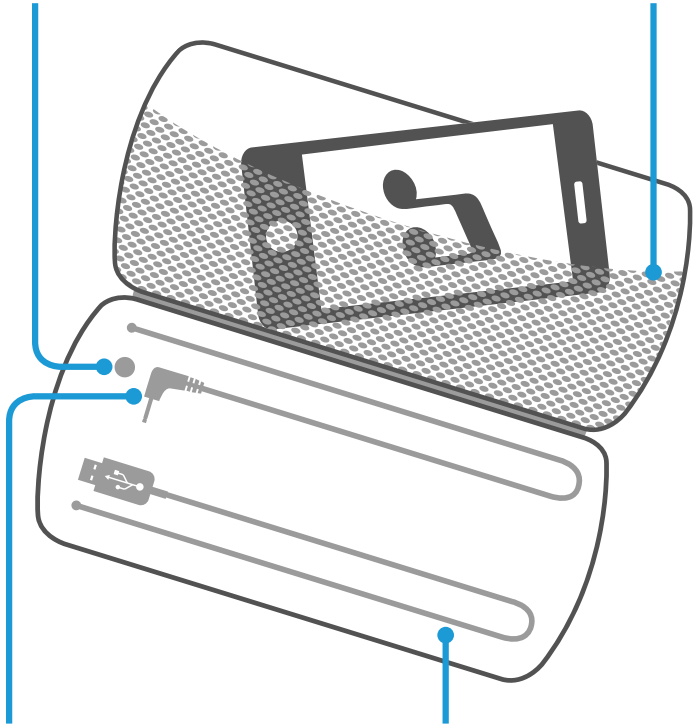

Audio Input Cord
Plug your audio device into the built-in AUX audio input.

Charge It
Recharge directly from any USB power source with the included cable.

POWER UP

Solar Ready™
Connect RO2 to any Nomad Solar Panel and charge up from the power of the sun.

USB Juice
Use the built-in charging cable with any USB port and juice up in 2 hours. You'll know you're charging when turns red.

Cool Feature: Auto-Shut Off
RO2 will save its battery after 20 minutes of no sound. Your battery is getting low when begins flashing red.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why does my Android phone make a phone call when I use the external controls?
Although we really wanted the external controls of the Rock Out 2 to work with all phones and operating systems, the vast combinations of Android phones and software make it difficult to ensure full functionality for all devices. The Rock Out 2 external controls are optimized for Windows and iPhone phones currently.

Does it need to be plugged in for power?
Nope. The Rock Out 2 has a built-in battery that will last up to 20+ hours depending on how loud you crank the volume. Recharge from any USB power source.

BIGGER SOUND

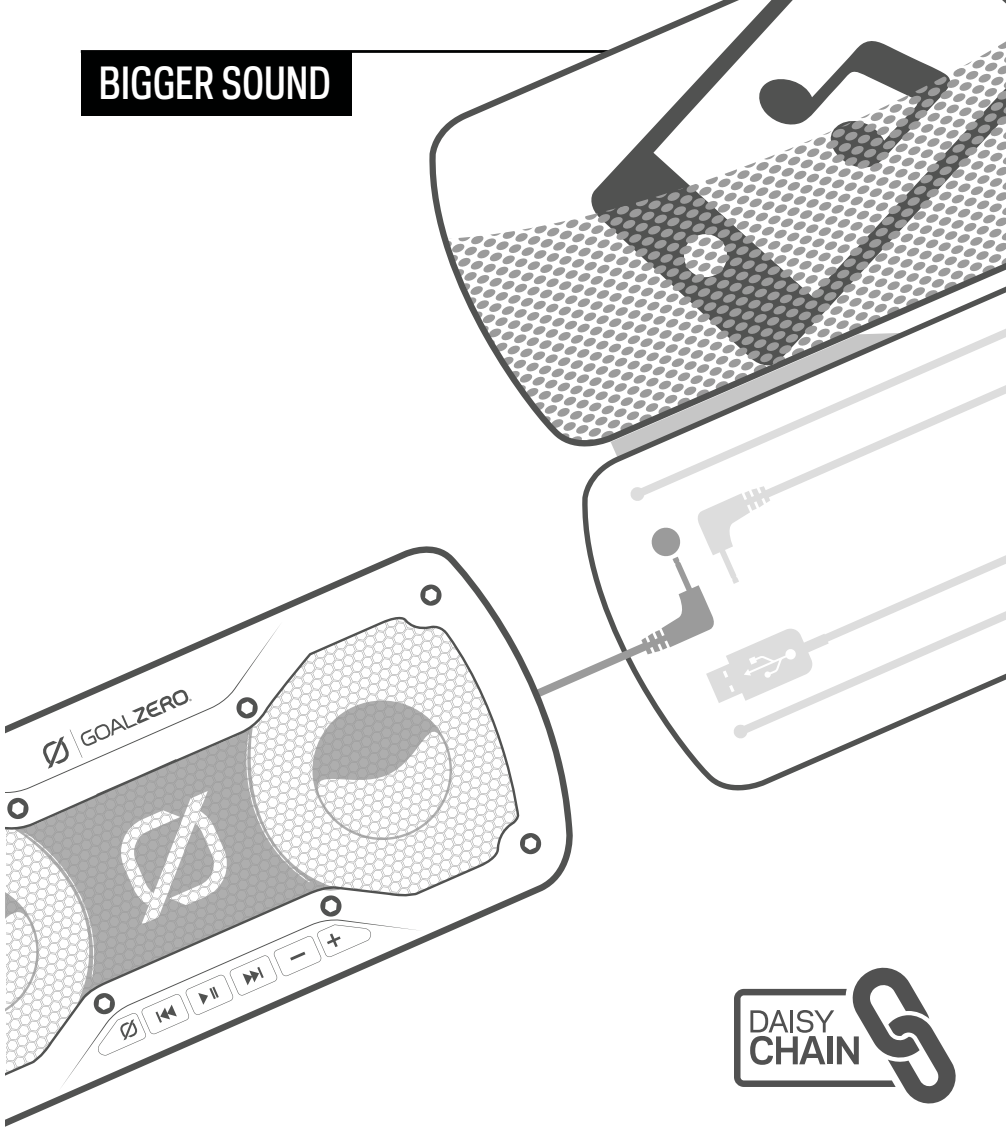

DAISY CHAIN

Chain RO2 with other Rock Out Speakers for even more sound – perfect for partying. Use the aux cable and port to connect speakers.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rock Out 2

Charge times:	
GOAL ZERO Nomad® 7	2-4 hrs
USB source	2 hrs
Run time:	20+ hrs
Battery:	
Cell chemistry	Li-ion
Cell capacity	3Wh (3.7V, 800mAh)
Lifecycles	hundreds of cycles
Shelf-life	Keep plugged in, or charge every 3-6 months
Fuses	none
Management system	Charging and low-battery protection built-in
Ports:	
Audio output cord	3.5mm female audio jack, (chaining)
Audio input port	3.5mm, male plug, (built in)
USB cord (input)	5V, up to 0.3A (1.5W max)

Audio:	
Speakers	2x 40mm, 3W drivers
Amplifier	Stereo, 3W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz
General:	
Chainable	yes
Weight	0.75 lbs (340 g)
Dimensions	7 x 3.75 x 2.5 in (17.8 x 9.5 x 6.4 cm)
Operating usage temp.	32-104 F (0-40 C)
Certs	BC CE FC RoHS
Warranty	6 months

Be sure to ACTIVATE YOUR WARRANTY at goalzero.com/warranty

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DÉCOUVREZ VOTRE APPAREIL

Gros son

La chambre DarkBass™ permet un afflux d'air massif pour un son profond et précis sans encombrement sonore.

Prêt pour l'aventure

Utiliser le cordon élastique pour fixer l'enceinte à votre sac ou votre vélo.

Chaînage en série

Chaîner avec d'autres Rock Out pour une fête encore plus grande et plus bruyante. Utilisez le câble et le port AUX pour connecter les haut-parleurs.

PUPITRE DE CONTRÔLE

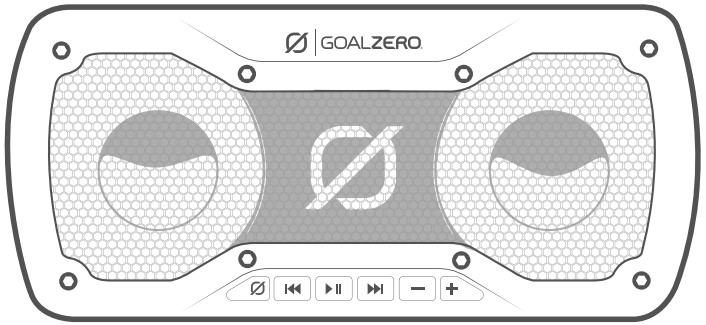

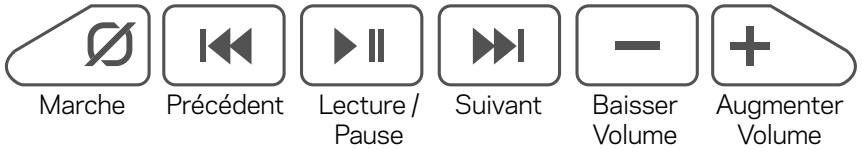

Commandes audio et bouton d'alimentation
Appuyez sur pour mettre sous tension. La lumière bleue indique l'état de marche. La lumière rouge indique l'état de charge.

* Optimisé pour une utilisation avec les produits Apple®.

INTÉRIEUR

Mettez-le en chaîne
Mettez plusieurs haut-parleurs en chaîne pour encore plus de puissance.

Protégez-le
Le dispositif audio et le câble s'incorporent parfaitement dans la poche interne.

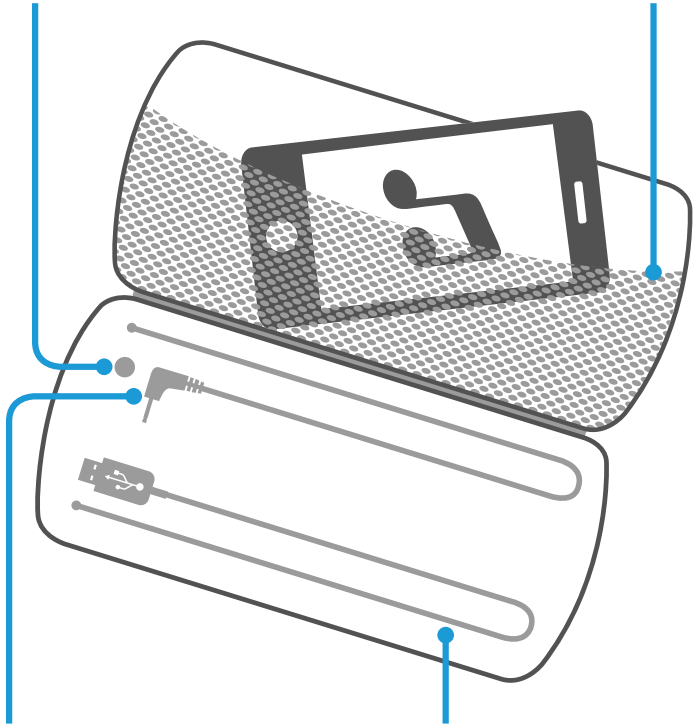

Cordon d'entrée audio
Branchez votre dispositif audio dans l'entrée audio AUX intégrée.

Rechargez-le
Rechargez-le directement à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB avec le câble inclus.

ALIMENTATION



Solar Ready™
Connectez le RO2 à n'importe quel panneau solaire Nomad et chargez-le directement avec toute la puissance du soleil.

Alimentation USB
Utilisez le câble de recharge intégré avec n'importe quel port USB et faites le plein en deux heures. Vous savez que vous êtes en train de charger lorsque le devient rouge.

Caractéristique cool : Arrêt automatique
RO2 se mettra en mode économie de pile après 20 minutes d'inactivité. Lorsque le commence à clignoter en rouge, c'est que votre pile faiblit.

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi mon téléphone Android émet-il un appel lorsque j'utilise les commandes externes ?
Bien que nous ayons vraiment voulu que les commandes externes du Rock Out 2 fonctionnent avec tous les téléphones et tous les systèmes d'exploitation, les nombreuses combinaisons de téléphones et de logiciels Android rendent difficile d'assurer sa pleine fonctionnalité avec tous les appareils. Les commandes externes du Rock Out 2 sont actuellement optimisées pour les téléphones Windows et iPhone.

Doit-il être branché pour s'alimenter ?
Non. Le Rock Out 2 est doté d'une pile intégrée qui durera jusqu'à 20 heures selon la puissance de volume utilisée. Rechargez à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB.

PLUS DE SON

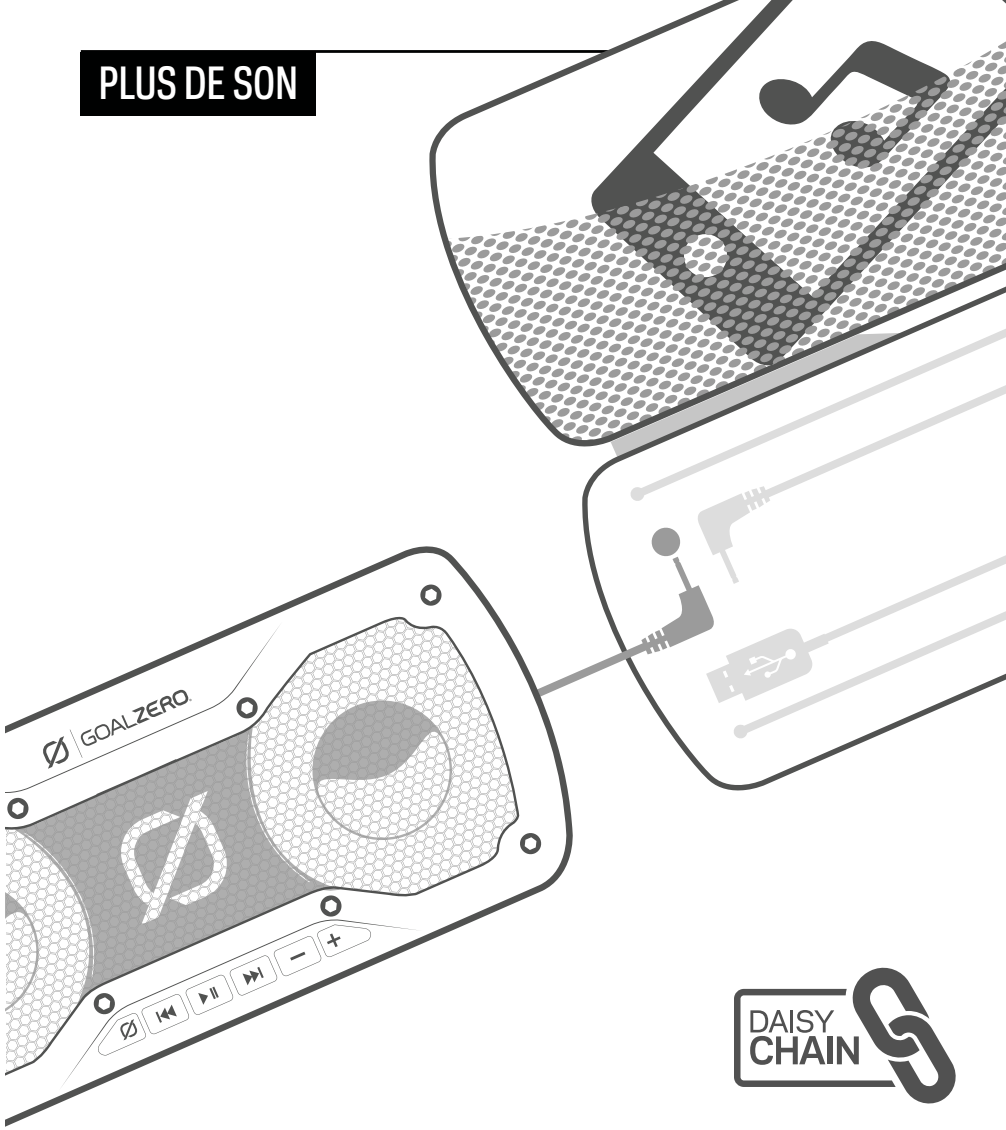

DAISY CHAIN

Reliez RO2W avec d'autres Haut-parleurs Rock Out pour encore plus de son – l'idéal pour faire la fête. Utilisez le câble et le port AUX pour connecter les haut-parleurs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rock Out 2

Temps de charge :	
GOAL ZERO Nomad® 7	2-4 h
Source USB	2 h
Temps de fonctionnement :	+ de 20 h
Pile :	
Composition chimique de la pile :	Li-ion
Capacité de pile	3 Wh (3,7V, 800 mAh)
Cycles de vie	plusieurs centaines de cycles
Durée de conservation	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	aucuns
Système de gestion	Protection de charge et de pile faible intégrée
Ports :	
Cordon de sortie audio :	Prise femelle audio jack 3,5 mm, (chaînage)
Port d'entrée audio :	Prise mâle 3,5 mm, (intégrée)
Cordon USB (entrée)	5 V, jusqu'à 0,3A (1,5W max)
Audio :	
Haut-parleurs :	2x 40 mm, conducteurs 3 W
Amplificateurs	Stéréo, 3 W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz
Général :	
Chaînable	oui
Poids	340 g (0,75 lb)
Dimensions	17,8 x 9,5 x 6,4 cm (7 x 3,75 x 2,5 po)
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Certifications	BC CE FC RoHS
Garantie	6 mois

N'oubliez pas D'ACTIVER VOTRE GARANTIE sur goalzero.com/support

大音量

DarkBass™ チャンバーにより圧倒的なエアフローを実現し、筐体を大型化することなく深みのある正確なサウンドを生み出します。

冒険のお供に

弾力性があるコードでスピーカーを荷物や乗り物にa取り付けることができます。

チェーン接続

パーティー用の大音響には、Rock Out 同士をチェーン接続することができます。スピーカー同士の連結には、AUX ケーブルと AUX ポートを使用します。

コントロールデッキ

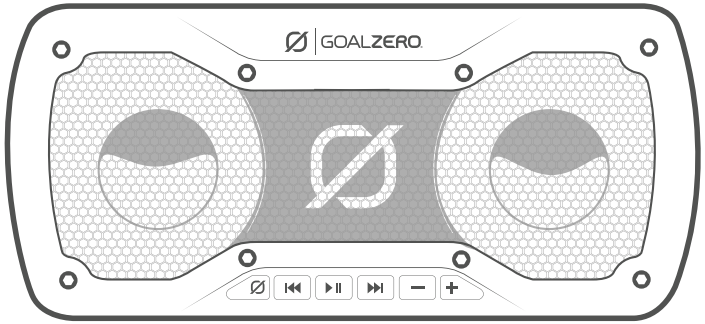

オーディオコントロールと電源ボタン
を押して電源を入れます。青色のライトが電源が入っていることを表します。赤色のライトは充電中を表します。

*Apple® 製品に最適化されています。

内側

チェーン接続
複数のスピーカーを連結してさらに迫力ある音を実現。

保護性能
オーディオ機器とケーブルが内側のポケットに収納可能です。

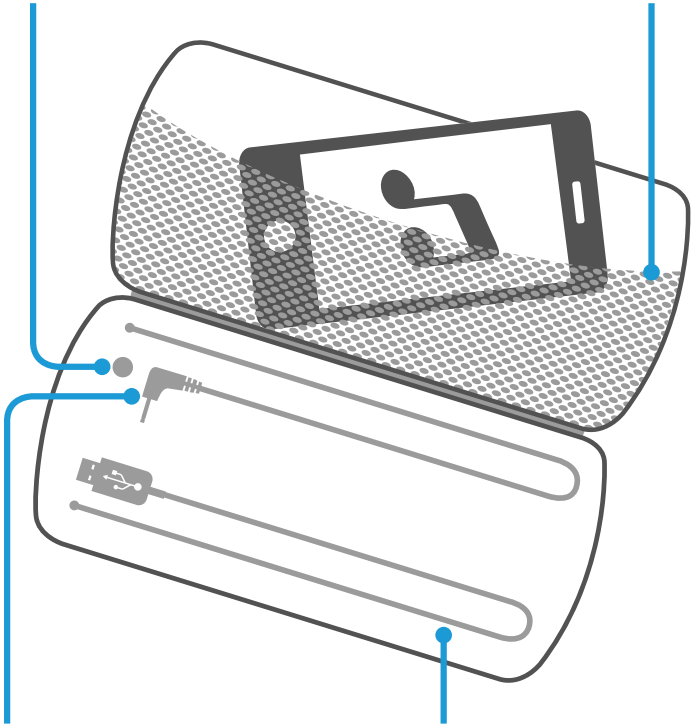

オーディオ入力コード
お使いのオーディオ機器を内蔵の AUXオーディオ入力に接続します。

充電
付属ケーブルで USB 電源から直接充電できます。

電力供給



Solar Ready™
RO2 を Nomad ソーラーパネルと接続すれば、太陽光を利用して充電が可能です。

USB での充電
付属の充電ケーブルを使用して USB ポートと接続すれば、2 時間で充電が完了します。Ø が赤色に変わると、充電中を表します。

便利な機能：自動電源オフ
RO2 は 20 分間無音状態が続くと、バッテリーの節約モードに 入ります。Ø が赤色に点灯し始めると、バッテリー残量が少ないことを表します。

よくある質問

外部コントロールを使用すると、Android 携帯から電話が掛かってしまうのはなぜですか？
Rock Out 2 の外部コントロールをあらゆる携帯電話およびオペレーティングシステムに対応させたいのですが、携帯およびソフトウェアの組み合わせは膨大な数にのぼるため、すべての機器で完全に動作するようにできません。Rock Out 2 の外部コントロールは、現在、Windows および iPhone に最適化されています。

電源に接続しておかなければいけないのですか？
いいえ。Rock Out 2 には内蔵バッテリーがあり、音量レベルにもよりますが、最長 20 時間以上動作します。また、USB 電源より充電が可能です。

大音量

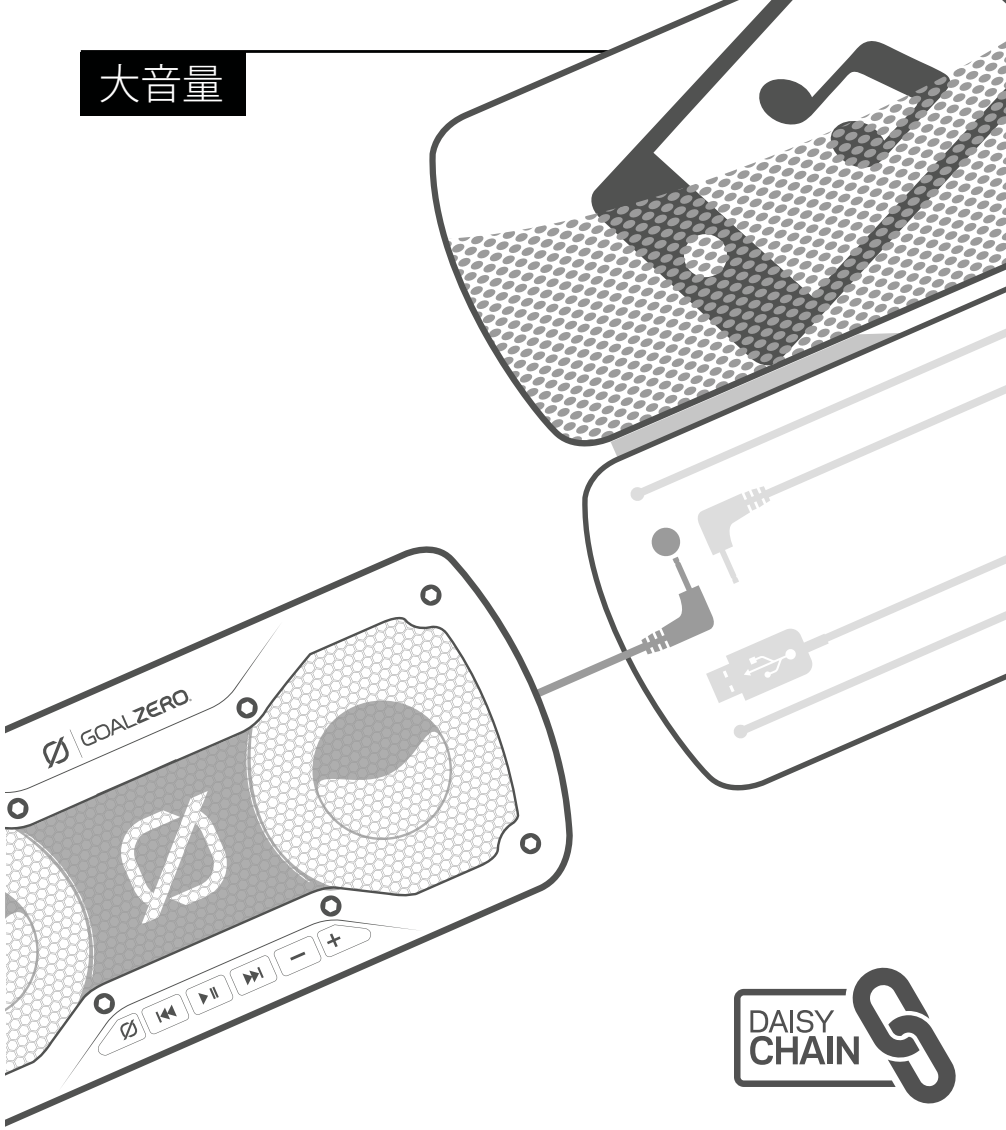

RO2 を他の Rock Out スピーカーと連結すれば、さらに迫力あるサウンドに - パーティに最適です。スピーカー同士の連結には、AUX ケーブルと AUX ポートを使用します。

技術仕様

Rock Out 2

充電時間:	
GOAL ZERO Nomad® 7	2 ～ 4 時間
USB 入力	2 時間
動作時間:	20 時間以上
バッテリー:	
電池化学	リチウムイオン電池
セル容量	3Wh (3.7V, 800mAh)
耐用回数	数百サイクル
保存期間	常に電源に接続するか、3 ～ 6 か月ごとに充電
フューズ	なし
制御システム	Charging Protection および Low Battery Protection 内蔵
ポート:	
オーディオ出力コード	3.5mm メスオーディオジャック（チェーン接続）
オーディオ入力ポート	3.5mm オスプラグ（内蔵）
USB コード（入力）	最大 5W (1.5W, 0.3A)

オーディオ:	
スピーカー	2x 40mm、3Wドライバー
アンプ	ステレオ、最大3W、S/N比 70 dB、100Hz～20KHz
全般:	
チェーン接続	可能
重量	340 g
寸法	17.8 x 9.5 x 6.4 cm
使用可能温度域	0 ～ 40 度
安全規格	BC CE FC RoHS
保証	6 か月

必ず goalzero.com/warranty から保証を有効にしてください

Großartiger Klang

Die DarkBass™ Kammer ermöglicht einen enormen Luftstrom für tiefen und exakten Klang ohne Masse.

Bereit für das Abenteuer

Verwenden Sie die elastische Schnur, um die Lautsprecher mit Ihrem Rucksack oder Ihrem Fahrzeug zu verbinden.

Verkettung

Kann für eine größere, lautere Party mit anderen Rock Outs in Reihe geschaltet werden. Verwenden Sie das AUX-Kabel und den Anschluss, um die Lautsprecher anzuschließen.

BEDIENFELD

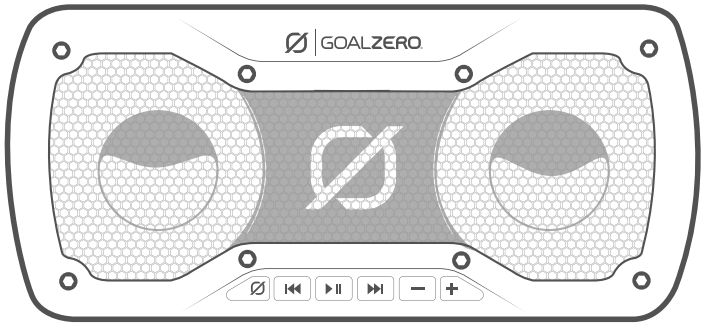

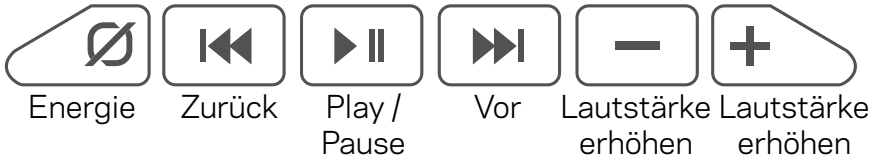

Audio-Steuerungen und Power-Taste
Drücken Sie zum Einschalten. Das blaue Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das rote Licht zeigt an, dass das Gerät lädt.

*Optimiert für die Verwendung mit Apple® Produkten.

INNENLEBEN

In Reihe schalten
Schalten Sie mehrere Lautsprecher in Reihe, für noch mehr Bass.

Schützen Sie es
Audio-Gerät und Kabel passen genau in die Innentasche.

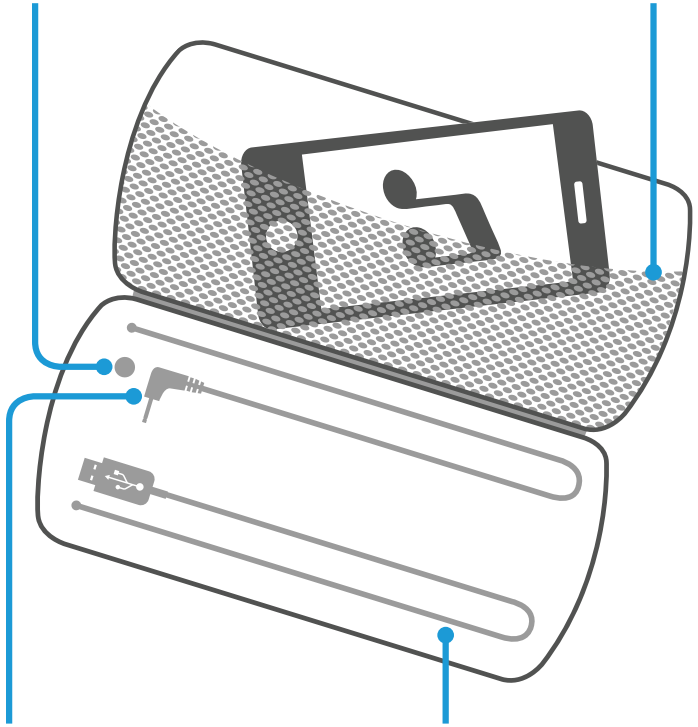

Audioeingang-Kabel
Stecken Sie Ihr Audio-Gerät in den integrierten AUX-Audioeingang ein.

Aufladen
Sie können das Gerät über das mitgelieferte Kabel direkt über jede USB-Stromquelle aufladen.

EINSCHALTEN



Solar Ready™
Schließen Sie Ihr RO2 an ein Nomad Solarmodul an und laden Sie es mit Sonnenenergie auf.

Laden über USB
Verwenden Sie das integrierte Ladekabel an einem beliebigen USB-Anschluss und laden Sie das Gerät innerhalb von 2 Stunden auf. Sie erkennen, dass der Ladevorgang ausgeführt wird, wenn ⌀ rot wird.

Kühlungsfunktion: Automatische Abschaltung
RO2 geht in den Energiesparmodus über, wenn es 20 Minuten lang nicht verwendet wurde. Ihr Akku wird leer, wenn ⌀ beginnt, rot zu blinken.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum führt mein Android-Smartphone einen Anruf aus, wenn ich die externen Steuerungen verwende?
Obwohl wir alles dafür getan haben, dass die externen Steuerungen des Rock Out 2 mit allen Smartphones und Betriebssystemen funktionieren, machten es uns die vielen Kombinationen aus Android-Smartphone und Software schwierig, die vollständige Funktionalität für alle Geräte zu gewährleisten. Die externen Steuerungen des Rock Out 2 sind derzeit für Windows Phone und iPhone optimiert.

Muss es an eine Stromquelle angeschlossen werden?
Nein. Das Rock Out 2 verfügt über einen integrierten Akku, der bis zu 20+ Stunden hält, je nachdem wie laut Sie aufdrehen. Über eine beliebige USB-Stromquelle aufladen.

BESSERER KLANG

DAISY CHAIN

Schalten Sie das RO2 mit andere Rock Out Lautsprechern für noch mehr Klang in Reihe - perfekt für jede Party. Verwenden Sie das AUX-Kabel und den Anschluss, um die Lautsprecher anzuschließen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rock Out 2

Ladezeiten:	
GOAL ZERO Nomad® 7	2-4 Std.
USB-Quelle	2 Std
Funktionszeit:	20+ Std
Akku:	
Zellchemie	Li-Ion
Zellkapazität	3 Wh (3,7 V, 800 mAh)
Lebenszyklen	Hunderte von Zyklen
Haltbarkeit	Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen
Sicherung	keine
Managementsystem	Lade- und Tiefentladeschutz
Anschlüsse:	
Audioausgang-Kabel	3,5 mm Audiobuchse, (Reihenschaltung)
Audioeingang-Anschluss	3,5 mm Stecker (eingebaut)
USB-Kabel (Eingang)	5 V bis zu 0,3 A (max. 1,5 W)

Audio:	
Lautsprecher	2x 40 mm, 3 W Treiber
Verstärker	Stereo, 3 W max, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz
Allgemein:	
Verkettbar	ja
Gewicht	0,75 lbs (340 g)
Abmessungen	7 x 3,75 x 2,5 Zoll (17,8 x 9,5 x 6,4 cm)
Betriebstemperatur	32-104 °F (0-40 °C)
Zertifikate	BC CE FC RoHS
Garantie	6 Monate

Vergessen Sie nicht IHRE GARANTIE unter goalzero.com/warranty ZU AKTIVIEREN

Gran sonido

La cámara DarkBass™ permite el ingreso de una corriente de aire masiva para obtener un sonido más preciso y profundo sin peso.

Listo para la aventura

Utilice la cuerda elástica para sujetar el altavoz a su paquete o máquina.

Cadena en margarita

Apto para enlazarse con otros Rock Out para una fiesta más grande y más ruidosa. Utilice el cable AUX y el puerto para conectar los altavoces.

PLATAFORMA DE CONTROL

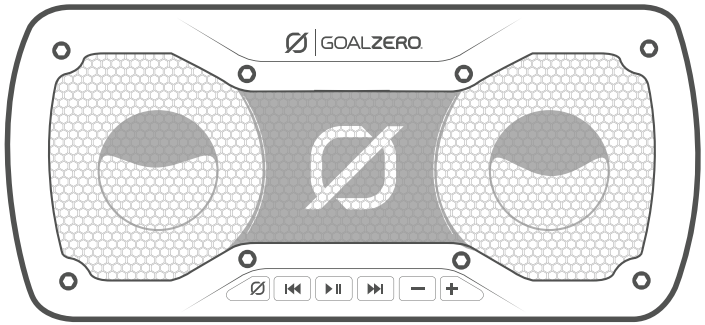

Controles de audio y botón de encendido
Pulse para encender. La luz azul indica que está encendido. La luz roja indica que está cargando.

*Optimizado para su uso con los productos de Apple®.

DENTRO

Encadenar
Encadene varios altavoces juntos para aun más expansión.

Protéjalo
El dispositivo de audio y el cable encajan perfectamente dentro del bolsillo interior.

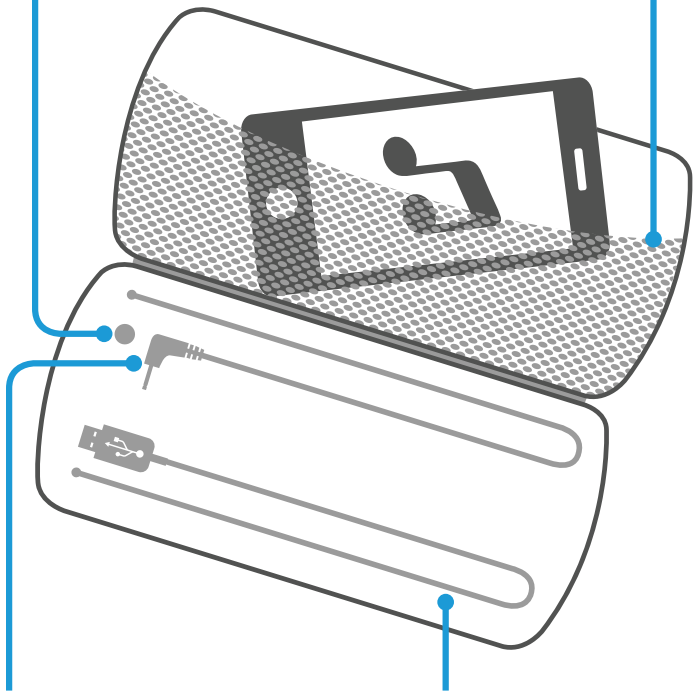

Cable de entrada de audio
Conecte su dispositivo de audio en la entrada de audio AUX incorporada.

Cargar
Recargue directamente desde cualquier fuente de alimentación USB con el cable incluido.

ENCENDER



Solar Ready™
Conecte RO2 a cualquier panel solar Nomad y cargue con energía solar.

Energía de USB
Utilice el cable de carga incorporado con cualquier puerto USB y cargue en 2 horas. Usted sabrá que está cargando cuando se vuelva rojo.

Función enfriar: Autoapagado
RO2 salvará su batería después de 20 minutos de falta de sonido. La batería está baja con comienza a parpadear de color rojo.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué mi teléfono Android realiza una llamada telefónica cuando uso los controles externos?
Aunque realmente queríamos que los controles externos del Rock Out 2 funcionen con todos los teléfonos y sistemas operativos, las vastas combinaciones de teléfonos y software Android hacen difícil garantizar la funcionalidad completa para todos los dispositivos. Los controles externos Rock Out 2 están optimizados para Windows y teléfonos iPhone actualmente.

¿Tiene que estar conectado para cargarse?
No. El Rock Out 2 tiene una batería incorporada que tendrá una duración de hasta más de 20 horas, dependiendo de lo fuerte que usted ponga el volumen. Recargue con cualquier fuente de alimentación USB.

SONIDO MÁS GRANDE

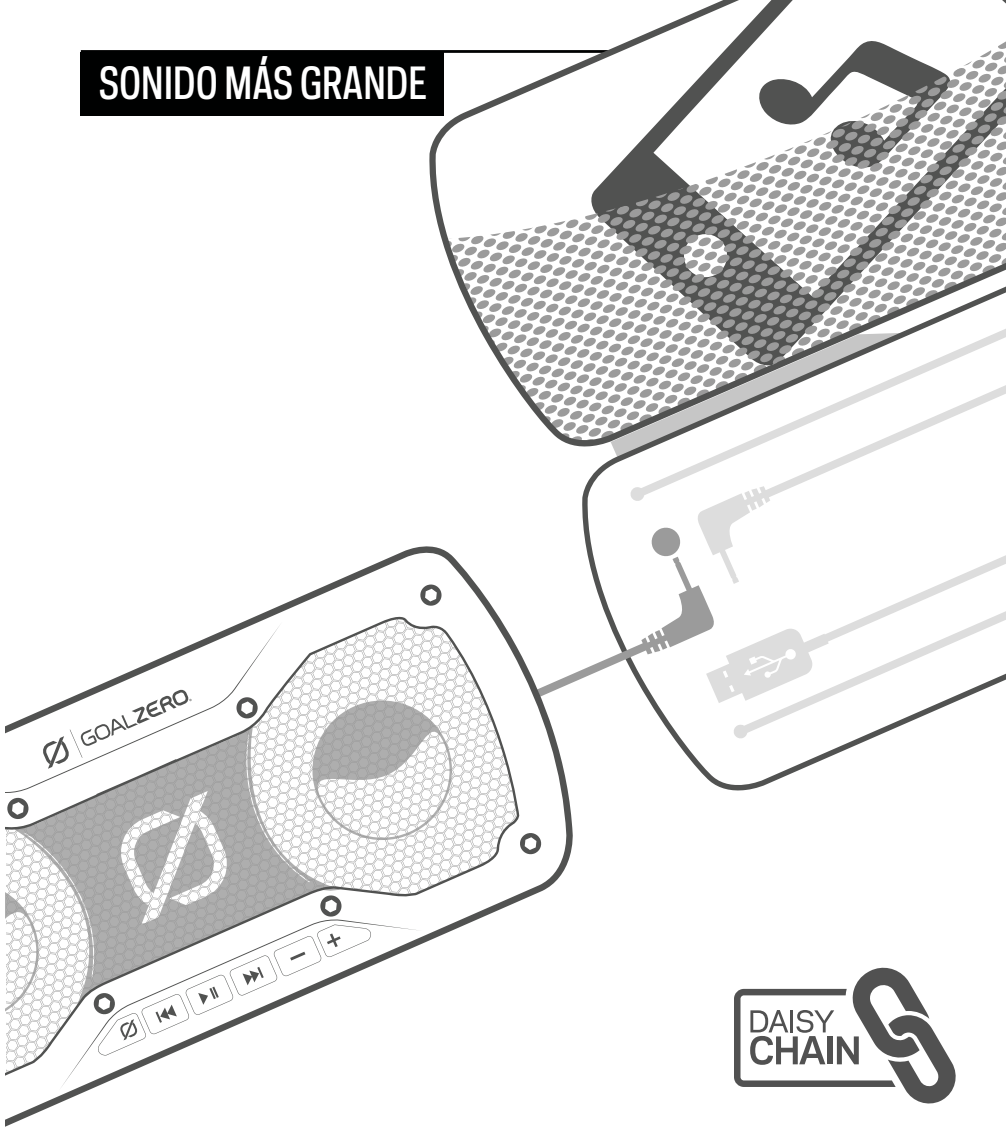

DAISY CHAIN

Encadene RO2 con otros altavoces Rock Out para obtener aun más sonido, perfecto para ir de fiesta. Utilice el cable auxiliar y el puerto para conectar altavoces.

Rock Out 2

Tiempos de carga:	
Nomad® 7de GOAL ZERO	De 2 a 4 horas
Fuente USB	2 horas
Tiempo de duración:	20+ horas
Batería:	
Composición de la batería	Ión de litio
Capacidad de la batería	3 WH (3.7 V, 800 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Vida útil	Mantenga enchufado o cargue cada 3 a 6 meses.
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para carga y nivel bajo de batería
Puertos:	
Cable de salida de audio	Conector de audio hembra de 3.5 mm, (enlace)
Puerto de entrada de audio	3.5 mm, conector macho, (incorporado)
Cable USB (entrada)	5 V, hasta 0.3 A (1.5 W máximo)
Audio:	
Parlantes	2 conductores de 40 mm, 3 W
Amplificador	Estéreo, 3 W como máximo, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz
General:	
Enlazable	sí
Peso	0.75 lb (340 g)
Dimensiones	7 x 3.75 x 2.5 in (17.8 x 9.5 x 6.4 cm)
Temperatura en operación	De 32 a 104 °F (De 0 a 40 °C)
Certificaciones	BC CE FC RoHS
Garantía	6 meses

Asegúrese de REGISTRAR SU PRODUCTO en goalzero.com/waranty

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Nomad and Rock Out are a trademarks of
Goal Zero LLC.

GOALZERO.COM

CA072415